


# GT121-TST

## 加強型人機介面

- 特點 • 12" 寬螢幕人機介面
- 功能強大，可信賴和簡易設定
- 兼具節能與環保

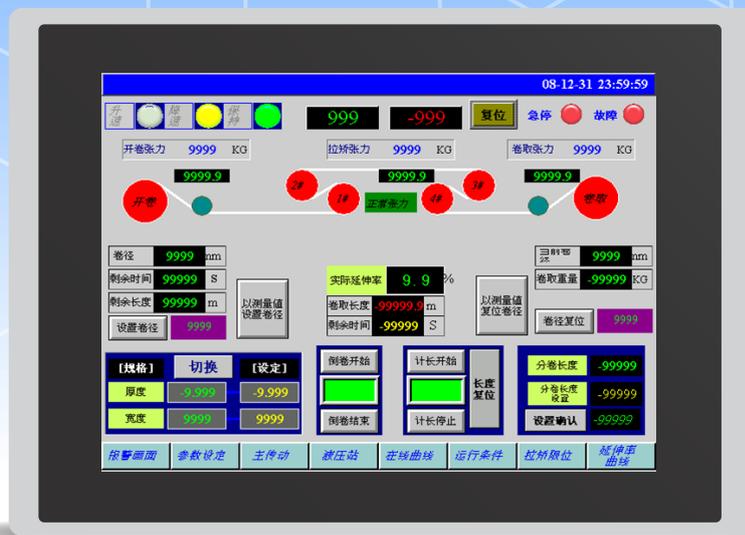

應用模式 Application:



PC



智慧型手機/平板電腦

3G 3G/WLan  
乙太網路

HMI




住家



大樓



機器



工廠



CE FC

IP66 RoHS

型號名稱		GT121-TST
次型號		4
顯示	顯示尺寸	12.1吋
	解析度(像素)	800*600
	顯示屏類型	TFT 彩色觸控螢幕(LED背光)
	色彩	16-bit
	背光壽命	50000小時
	顯示對比	700:1
	液晶屏亮度	450 cd/m2
操作方式		四線電阻式
中央處理器		RISC ARM9 32Bit
電池記憶體		128KB (選配: 1MB)
工作記憶體		64MB
程式記憶體		8MB+128MB (NAND Flash)
萬年曆		有
通訊 接口	Micro SD 插槽	有
	USB 客	有 (USB 2.0)
	USB 主	有 (USB 1.1)
	COM1 / COM3	COM1: RS232/422/485; COM3: RS232 (選配: RS485 )
	COM2	A-RS422/485 B-RS232/485 C-RS232 具有 RTS&CTS
	COM4	無
	乙太網路	有
前置功能鍵		無
音訊輸出(可選購)		無
視訊輸入(可選購)		無
前置USB		無
電源	輸入電源	24VDC±10% 隔離式
	消耗功率	20W
環境	操作溫度	-10°C~60°C
	相對濕度	10%~90%
	耐震動(操作)	10 ~ 55Hz (X,Y,Z direction, 1G, 30 Mins shock testing)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL認證	無
	前面板防護等級	IP66
冷卻方式		自然冷卻
面板尺寸 WxHxD		335.4 x 245.9 x 54.8公厘
開孔尺寸 AxB		301.5 x 228.0公厘
淨重		1.9公斤