


壁掛固定方式:

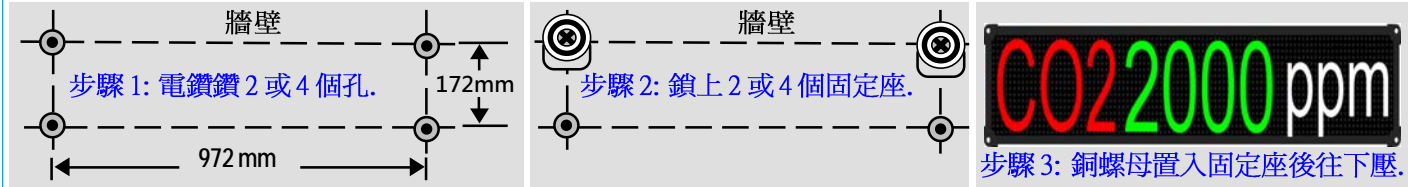

通訊協定: Modbus RTU (Format 9,600, N, 8, 1)

暫存器(16-bit)位置說明:

參數內容	對應位址	起始位置	數值範圍 與 內容說明
位數 10 內容	40001 可讀寫	0 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 10). [註 1]
位數 9 內容	40002 可讀寫	1 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 11). [註 1]
位數 8 內容	40003 可讀寫	2 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 12). [註 1]
位數 7 內容	40004 可讀寫	3 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 13). [註 1]
位數 6 內容	40005 可讀寫	4 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 14). [註 1]
位數 5 內容	40006 可讀寫	5 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 15). [註 1]
位數 4 內容	40007 可讀寫	6 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 16). [註 1]
位數 3 內容	40008 可讀寫	7 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 16). [註 1]
位數 2 內容	40009 可讀寫	8 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 16). [註 1]
位數 1 內容	40010 可讀寫	9 無記憶	X X X X X X X X X X. 0 ~ 63; 開機時顯示 8. (數值 16). [註 1]
位數 10 顏色	40011 可讀寫	10 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 9 顏色	40012 可讀寫	11 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 8 顏色	40013 可讀寫	12 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 7 顏色	40014 可讀寫	13 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 6 顏色	40015 可讀寫	14 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 5 顏色	40016 可讀寫	15 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 4 顏色	40017 可讀寫	16 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 3 顏色	40018 可讀寫	17 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 2 顏色	40019 可讀寫	18 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
位數 1 顏色	40020 可讀寫	19 無記憶	0 ~ 6; 0 紅 / 1 黃 / 2 綠 / 3 藍 / 4 靛 / 5 紫 / 6 白 共 7 色. 開機時 = 0 顯示紅色.
亮度設定	40021 可讀寫	20 有記憶	0 ~ 3; 3 最亮.
看板站址	40022 可讀寫	21 有記憶	0 ~ 99;

[註 1]. 字碼(Hex)與顯示對應值內容:

字碼: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F	顯示: ! " # \$ % & ' () * + , - . /
字碼: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F	顯示: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
字碼: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F	顯示: @ A B C D E F G H I J K L M N O
字碼: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F	顯示: P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _
字碼: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F	顯示: \ a b c d e f g h i j k l m n o
字碼: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F	顯示: p q r s t u v w x y z { } -> <-