

特點



- 接點及晶體輸入
- 4 種時間範圍設定
- 8 PIN 及 11 PIN 兩種型式
- 面板 5 組按鍵，設定容易
- 8 種動作模態，使用更有彈性
- LED 顯示器適合各種亮度環境
- 體積小 (48x48x92mm) 安裝容易
- 提供 12VDC 電源，供給外部 SENSOR 使用



1. 主要規格

型號	MR-T48-A	MR-T48-B	MR-T48-C
輸入	RESET, GATE	RESET, GATE	RESET, GATE, START
動作模態	Power on delay	4 種	8 種
接腳	8-PIN 圓形	8-PIN 圓形	11-PIN 圓形
時間範圍	固定	可設定	可設定
	0~99.99s / 0~999.9s / 0~99m59s / 0~99h59m, 共 4 種		
電源	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz		
顯示器	LED 4 位數 x2 (紅, 綠)		
輸出	Relay 1C, 1A 250VAC		
溫度範圍	-10 ~ +50 (14 ~ 122)		

2. 外觀尺寸 (Unit:mm)

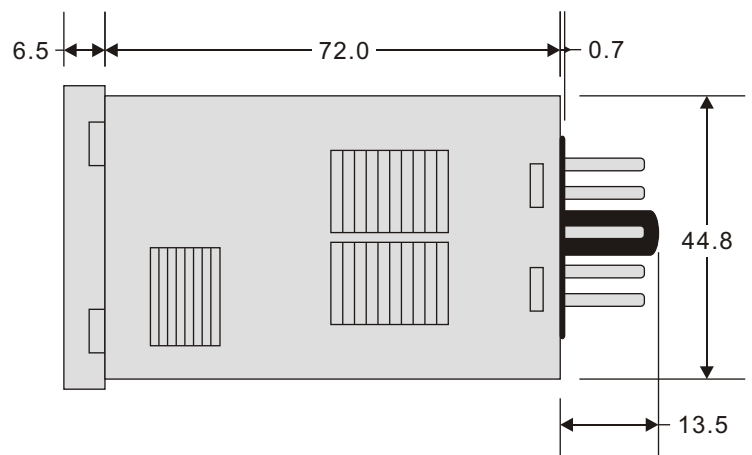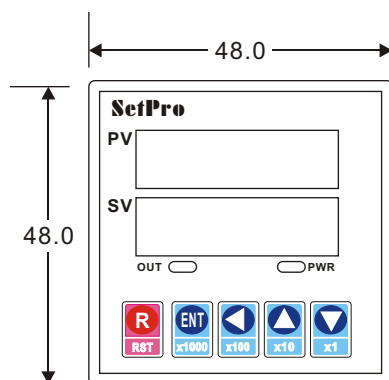

3. 配線圖

