


特點

- RS232 轉 RS422 ADAPTER
- RS232 轉 RS485 ADAPTER
- RS422 轉 RS485 ADAPTER
- RS232 REPEATER
- RS422 REPEATER
- RS485 REPEATER
- 多功能通訊介面

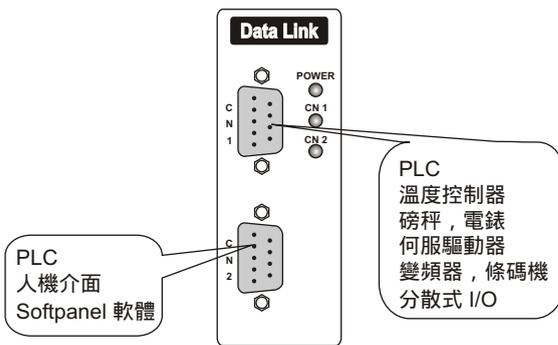


選購型號 DL202-□-□-□-□


CN2裝置			CN1裝置			有幾站		Aux.Power	
FX-PLC	FACON-PLC	Modbus 裝置	PID 控制器	三菱變頻器	計數器	1	1 站	5V	DC5V
A1SJ71UC24-R2	VIGOR-PLC		RKC 溫度表	台達變頻器	RS485 顯示錶	2	2 站	24V	DC12/24V
DELTA-PLC	HITECH 人機介面		條碼機	ICP-CON	Modbus 裝置	3	3 站		

系統架構


應用例一. 三菱 PLC, A1SJ71UC24-R2/QJ71C24, 透過資料交換器與三菱變頻器通訊埠連線, 不需要撰寫任何通訊程式, 竟而達到控制變頻器的頻率及顯示輸出頻率。

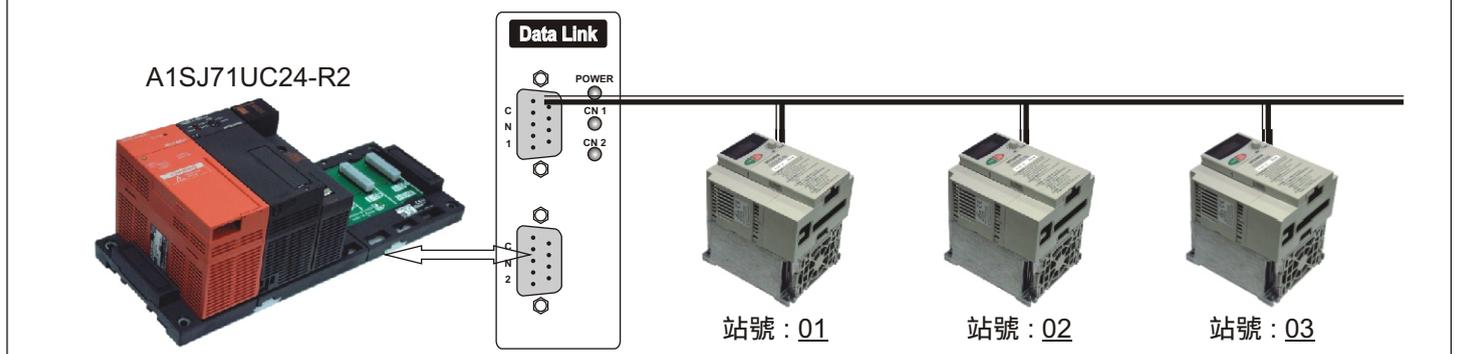

應用例二. 三菱 PLC(FX 系列), 透過資料交換器與溫度控制器連線, 不需要撰寫任何通訊程式, 竟而達到控制溫度表的設定值及顯示現在值(PID 功能, Relay 輸出, SSR 輸出, 類比輸出, 全部交給溫度表做控制)。

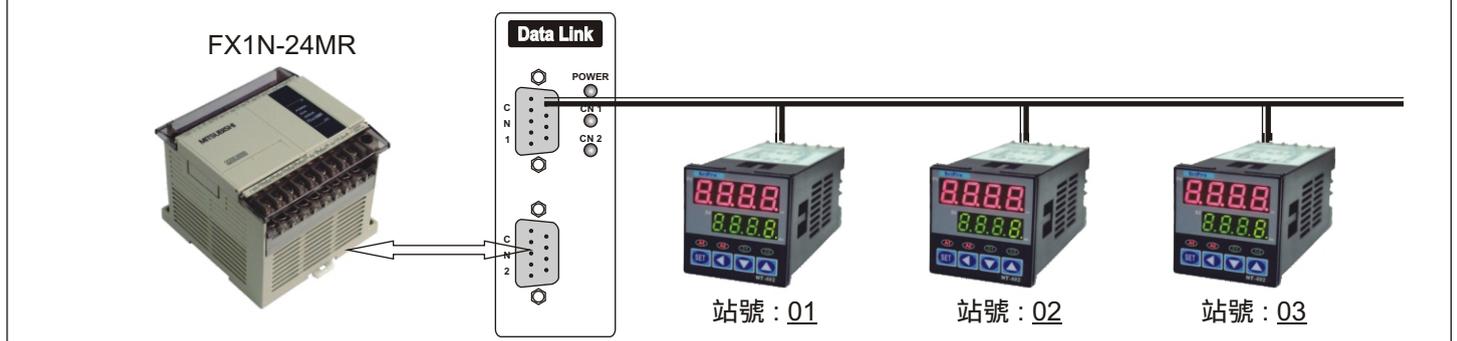

外型尺寸(unit:mm)

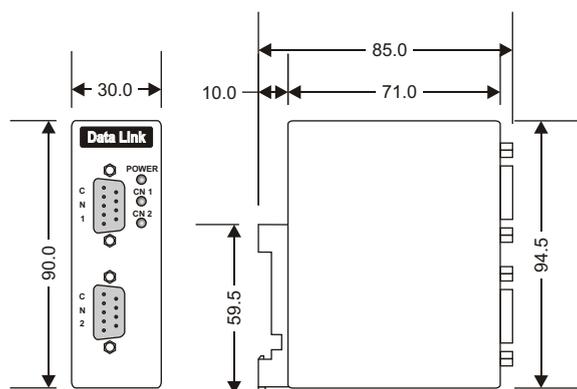

腳位圖

(RS232)	(RS422)	(RS485)
(03) TX	(04) TX+	(04) TR+
(02) RX	(03) TX-	(03) TR-
(07) RTS	(01) RX+	(05) GND
(08) CTS	(02) RX-	(09) +24V
(05) GND	(05) GND	
(09) +24V	(09) +24V	